


Stiftleisten mit doppeltem Isolierkörper im RM 2,54 mm

Stiftleisten mit doppeltem Isolierkörper damit Sie Ihre Leiterplatten problemlos verbinden können. Die Stiftleisten sind in Längen ab 8 mm lieferbar. Der Isolierkörper wird nach Ihren Angaben an jeder Stelle positioniert.



Bestellangaben


einreihig

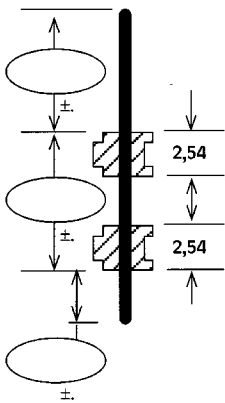

Bestellbez. 555100-XX-36-X

Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Stiftlängen in obige Skizze ein!

doppelreihig

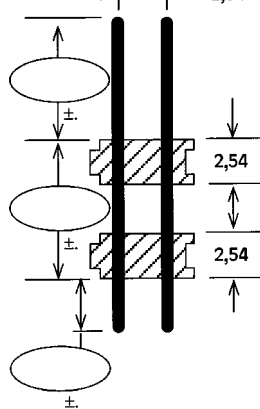

Bestellbez. 555101-XX-36-X

Bitte tragen Sie Ihre gewünschten Stiftlängen in obige Skizze ein!

Kontaktmaterial Stiftleisten	0,64 mm x 0,64 mm Phosphorbronze, 0,25 my Vergoldung über Nickel, Gütestufe 3	0,64 mm x 0,64 mm Alloy 770 Legierung aus: 55% Cu, 27% Zn, 18% Ni
Isolationsmaterial Stiftleisten	Polyester, glasfaserverstärkt, UL 94 V - 0	
Betriebsspannung	2500 V DC, 1500 V AC	
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C	
Strombelastbarkeit eines Kontaktes	4 A	
Stiftanzahl je Kontaktreihe (N)	1 bis 36	
Rastermaß Kontakt-Kontakt / Reihe-Reihe in mm	2,54 / 2,54	

Bestellangaben

555101 - 25 - 20 - G

Stiftleisten System 555 _____
Zahlencode entsprechend der Bauform

Gesamtlänge in mm _____

Stiftanzahl je Kontaktreihe _____

G = Ausführung in 0,25 my Gold _____

Z = Ausführung in verzinkt _____